


# OT 15

## МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ

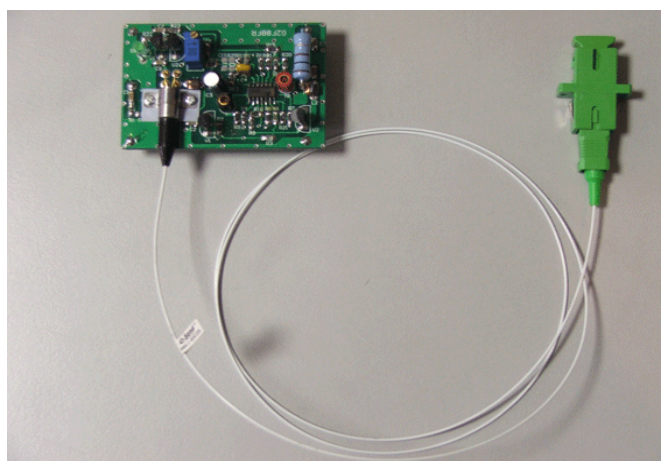

### Назначение

OT 15 предназначен для передачи сигналов к модему  
Используется совместно с OR 12/1,2,4; OR 1900; OR 1950 в кабельных сетях.

Параметры	Значения	Единицы измерения
<b><i>Оптические параметры</i></b>		
Рабочая длина волны	1550 ± 10	nm
Выходная оптическая мощность	0,5	mW
Неравномерность	± 0,5	dB
Входной уровень	80 ±	dBμV
Тип лазера	DFB	
Тип оптического разъема	SC/APC	